

# Kindveiligheid en Vouwgordijnen met Kettingbediening

Uitwerking van NEN-EN 13120+A1, NEN-EN 16433 en NEN-EN 16434.

## Chain Release.

Ketting komt los bij een belasting van 6 Kg langer dan 5 seconden.

### Installatie hoogte

Onbekend	$H_2 \leq 2/3H$	Ketting niet langer dan $2/3$ van de gordijnhoogte
Bekend	$H_1 > 0,6 \text{ mtr}$	Afstand Vloer - Onderkant ketting, minimaal 0.6 mtr

## Fixed tensioning system / Ketting haak / Kettingspanner

Aan onderkant van ketting op kozijn o.i.d. vast gemonteerde Ketting spanner.


Aan de bovenkant van het systeem mag de afstand tussen de kettingen niet meer zijn dan 50 mm

### Installatie hoogte

Onbekend en $H \leq 2,5 \text{ Mtr}$	$H_2 \leq 1 \text{ mtr}$	Ketting niet langer dan 1 meter
Onbekend en $H > 2,5 \text{ Mtr}$	$H_2 \leq H - 1,5 \text{ mtr}$	Ketting niet langer dan gordijnhoogte min 1,5 meter
Bekend	$H_1 > 1,5 \text{ mtr}$	Afstand Vloer - Onderkant ketting, minimaal 1,5 mtr

## Internal blinds with accessible inner cords. Segmenthoogte.

Optrekkoorden moeten los komen van het gordijn bij een belasting van 6 Kg langer dan 5 seconden.

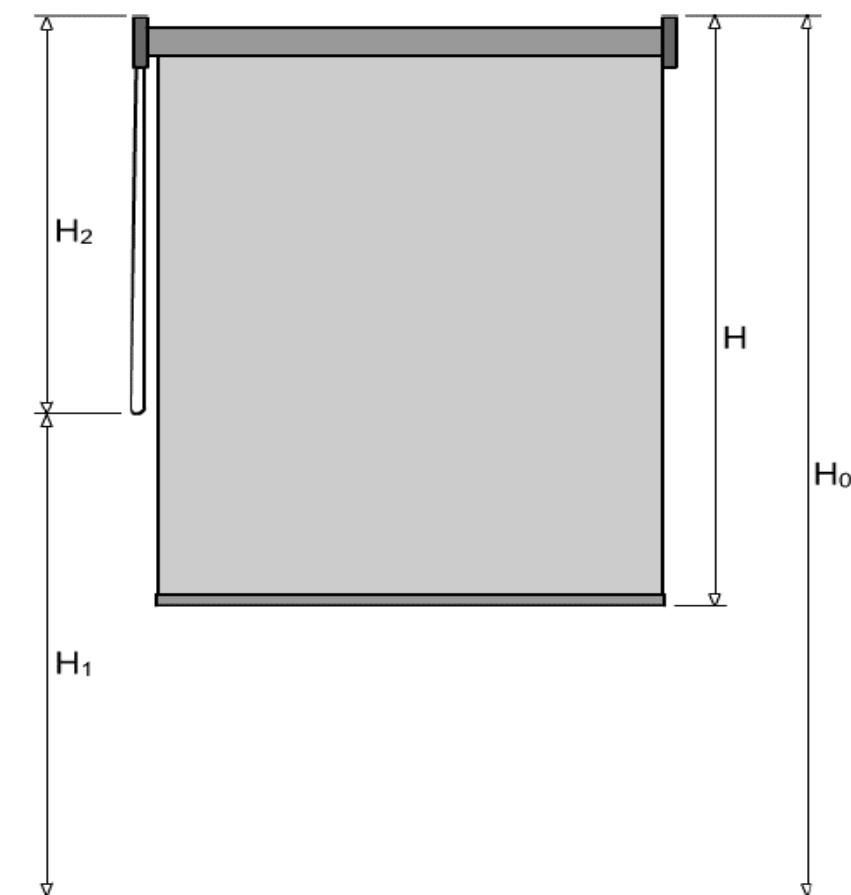

Gordijnhoogte	H
Installatie hoogte	H0
Afstand Vloer - Onderkant ketting	H1
Kettinglengte	H2