



Paneelgordijnen – Systemen - Diversen

Paneelgordijnen:

Paneelgordijnen worden ook wel vlakgordijnen genoemd. Paneelgordijnen zijn lappen stof welke via een speciale paneel(rail)systeem met meerdere sporen (bijv. met klittenband) voor elkaar langs kunnen worden geschoven. De panelen worden vlak gehouden door ze aan onderzijde te verzwaren door middel van een aluminium profiel. Aan bovenzijde een klittenbandprofiel waar het paneel aan wordt bevestigd.

De panelen worden gemaakt van banen (krimpvrije) stof die achter elkaar geschoven kunnen worden op een paneel(rail)systeem die uit meerdere sporen bestaan. De paneelgordijnen kunnen perfect worden toegepast bij schuifpuien en grote raampartijen. Maar ook als scheidingswand is het paneelgordijn uitermate geschikt.

Panelen met baleinen:


De panelen met baleinen geeft een nog mooiere en strakke uitstraling. afhankelijk van de hoogte maat worden om de circa 40 cm een tunnelstiksel gestikt, voorzien met fiberbaleinen.

Alleen confectie panelen:


Indien U zelf het paneelsysteem levert, wordt er normaliter door de leverancier het systeem incl. de verzwarringsprofiel geleverd. In dit geval willen wij de hoogte van het verzwarringsprofiel weten, zodat wij de onderzoom in het paneel gordijnen kunnen aan passen aan de hoogte van het profiel.

Paneelsystemen:

Het paneelsysteem is te leveren in 2 spoor - 3 spoor - 4 spoor en 5 spoor. De panelen kunnen met koordbediening, of handmatig, cq met lossen panelen e.v.t. met trekrekstangen dicht getrokken worden. U kunt de panelen op het systeem naar eigen inzicht verdelen. Ook kunt U een keuze maken uit paneelsysteem **wit** die standaard wordt geleverd, of als optie **aluminium**.



2 spoor 15x37 mm



3 spoor 15x55 mm




4 spoor 15x73mm



5 spoor 15x91 mm

Voorbeeld berekening:

Paneelsysteem 500 cm breed met 5 sporen en 9 panelen met middensluiting
500 delen door 9 panelen = 55,5 cm + 5 cm overlapping = 60,5 cm confectie per paneel

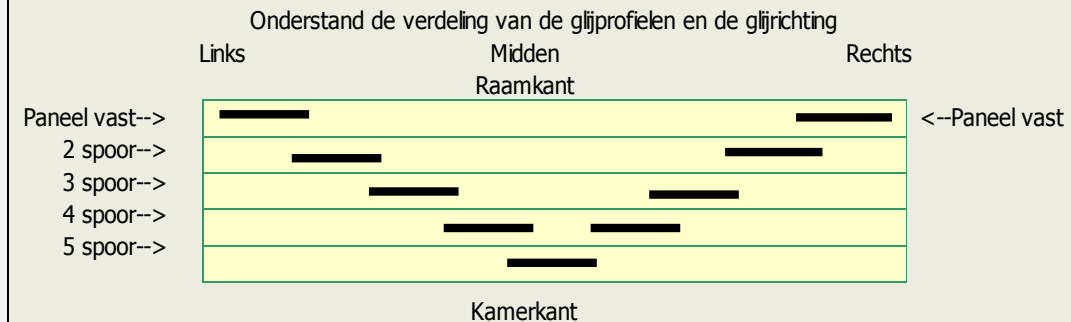

hand



koord



wasbaar


Maatvoering:

U geeft de breedte van het paneelsysteem, het aantal sporen, het aantal panelen en de breedte maat van het paneel. U dient de gewenste confectie hoogte op de confectie bon te vermelden, de door u opgeven maten zal door het atelier **niet** worden gecorrigeerd, maar als blijvende confectie maten worden gezien.



1. De breedte van het paneelsysteem.
2. Het aantal sporen vermelden.
3. Aantal panelen vermelden.
4. De breedte maat van het paneel, inclusief de overlapping van 5 cm.
5. U dient de gewenste confectie hoogte op de confectie bon te vermelden,

De door u opgeven maten zal door het atelier **niet** worden gecorrigeerd, maar als blijvende confectie maten worden gezien. **Let op railhoogte 1,5 cm**

<i>Standaard * * Confectie</i>		
<i>Paneel gordijnen</i>		
Alle stoffen	Standaard Uitvoering	
Knippen	Gratis	←
Kleurend garen	Ja	
Doorstikken	Ja	
Onderzoom (dubbel)	4 cm	
Zijzoom (dubbel)	3 cm	
Paneel breedte tot	90 cm	
Paneel hoogte tot	280 cm	
Extra stof		
De lengte +	25 cm	
De breedte +	25 cm	
De lengte met baleinen +	X 1.3	
klittenband	2 cm	
Geheel strijken (zie info)	Meerprijs	
Eind controle	Steekproef	
Trekstangen	Meerprijs	
Alu paneelsysteem	Meerprijs	
Met baleinen	Zie tabel	
De prijzen zijn incl. ← bovenstaande confectie specificatie		



Vast paneel



Schuifbaar paneel

Paneel gordijnen

Uitvoering	
Koordbediening	Met vaste panelen en paneelverbinders: Het paneelsysteem wordt geleverd incl. verzwaringsprofiel, nylon koord, (standaard 150 cm) koordgewicht.
Handbediening (trekstangen)	Met vaste panelen en paneelverbinders: Het paneelsysteem wordt geleverd incl. verzwaringsprofiel. Optie met trekstangen.
Handbediening (losse panelen)	Met losse vrij verschuifbare panelen: Het paneelsysteem wordt geleverd incl. verzwaringsprofiel. Optie met trekstangen.
Alleen confectie	Indien U zelf het paneelsysteem levert, en het atelier alleen de confectie verricht, wordt door het atelier geen verzwaringsprofiel geleverd. Optie verzwaringsprofiel leveren. Normaliter wordt dit door de leverancier bij het systeem geleverd.
Profiel - onderzoom	In dit geval willen wij de hoogte van het verzwaringsprofiel weten, zodat de onder-zoom van het paneel gordijnen evt. moeten passen aan de hoogte van het profiel.
Paneel verdeling	Naar eigen inzicht kunnen diversen variatie toegepast worden door bijv. met meerdere kleuren aan stof te gebruiken en deze naar eigen inzicht te verdelen op het paneelsysteem.
Panelen met baleinen	De panelen met baleinen, is uiteraard ook mogelijk. De tunnelstiksels met de fiberbaleinen van 4mm, worden standaard naar achter gestikt. Uiteraard kan dit ook naar voren worden gestikt.
Confectie maat	De door U opgegeven lengte (railhoogte 15 mm) en breedte maat(en), zijn blijvende confectie maten. En wordt door het atelier niet gecorrigeerd .
Paneel systeem	standaard wordt een witte paneelsysteem geleverd. Indien u een Aluminium paneel systeem wenst, prijs op aanvraag